

TEHNIČNI LIST

S-Gravel stop Bracket PVC

Montažni PVC nosilec za obtežene strehe

OPIS IZDELKA


S-Gravel stop Bracket PVC je montažni nosilec za pritržitev S-Gravelstop profila na Sarnafil® PVC in Sikaplan® PVC strešne hidroizolacijske membrane s toplotnim varjenjem in brez prodiranja v membrano.

UPORABA

- Pritrjevanje profila S-Gravel stop Bracket PVC na Sarnafil® PVC in Sikaplan® PVC strešne hidroizolacijske membrane z nakloni < 5 °.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Sarnafil® PVC membrana na nosilcu iz nerjavečega jekla, odpornega proti koroziji
- Primeren za sisteme obteženih streh
- Enostavno pritrjevanje brez prodiranja v membrano
- Varjenje z vročim zrakom brez uporabe ognja
- Možnost recikliranja

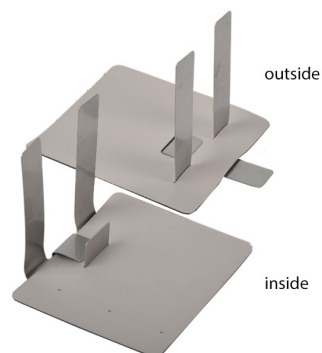

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Membrana	Polivinil klorid (PVC)		
	Nosilec	Nerjaveče jeklo (1,4301)		
Embalaža	Plastična vrečka z 10 kosi			
Površinski izgled - barva	Barva membrane	Svetlo siva		
	Barva nosilca	Nerjaveče jeklo		
Rok uporabe	5 let od dneva proizvodnje.			
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5°C in +30°C. . Med prevozom in skladiščenjem naj palete zvitkov ne bodo naložene ena na drugo. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.			
Dimenzije	Opis	Dolžina	Širina	Višina
	S-Gravelstop Out-side Bracket	150 mm	140 mm	120 mm
	S-Gravelstop Inside Bracket	120 mm	140 mm	120 mm

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka	Najmanj -20°C / največ +60°C
Temperatura podlage	Najmanj -30°C / največ +60°C

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Odvisno od zasnove strehe, uporabljajte sledeče pomožne izdelke: ▪ Sikaplan® PVC strešne hidroizolacijske membrane ▪ Sarnafil® PVC strešne hidroizolacijske membrane Pomožni izdelki: ▪ S-Gravelstop Profile
-------------------	--

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

čistila in topila so omejena na temperature nad +5 °C. Za dodatne informacije glejte ustrezne tehnične liste izdelkov.

- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni varnostni ukrepi za namestitev pod temperaturo okolice +5 °C.
- Največji naklon strehe naj bo < 5°.

DRUGI DOKUMENTI

Glejte ustrezen odstavek v navodilih za vgradno: Sarnafil® in Sikaplan® sistemi ravnih streh

OMEJITVE

Proizvod lahko vgrajujejo le izkušeni profesionalci, ki imajo izkušnje s tovrstno uporabo.

- Preprečite neposreden stik S-Gravel stop Bracket PVC z nezdružljivimi materiali (glejte poglavje o združljivosti)
- Uporaba S-Gravel stop Bracket PVC je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.
- Vgradnja pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila,

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem.

S-Gravel stop Bracket PVC varimo z razmikom približno 800 mm do PVC strešne membrane. Odvisno od vrste obtežitve in pogojev na mestu vgradnje, lahko namestimo nosilce z majhnimi ali velikimi medsebojnimi razmiki. Pri posebnih zahtevah (notranji ali zunanji nosilec) uporabite pravilen nosilec S-Gravel stop Bracket PVC. Upoštevamo splošne postopke varjenja Sikaplan® PVC in Sarnafil® PVC. Profil S-Gravelstop pritrdite na nosilec S-Gravel stop Bracket PVC.

Tehnični list

S-Gravel stop Bracket PVC

November 2025, Verzija 01.02

020945012100002000

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 580 95 34

Fax: +386 1 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

S-Gravel stop Bracket PVC

November 2025, Verzija 01.02

020945012100002000

S-GravelstopBracketPVC-sl-SI-(11-2025)-1-2.pdf