

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Corner 90° / I

Izdelani FPO kotni element

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Corner 90° / I na osnovi na gibkih poliolefinov (FPO), narejen z vbrizgalnim vlivanjem.


UPORABA

Sarnafil® T Corner 90° / I lahko uporabljajo samo izkušeni strokovnjaki.

- Izdelani kotni elementi za Sarnafil® T in Sikaplan® T sisteme ravnih streh

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporen na UV vpliv
- Enostaven za vgrajevanje
- Varjen z vročim zrakom
- Možnost recikliranja

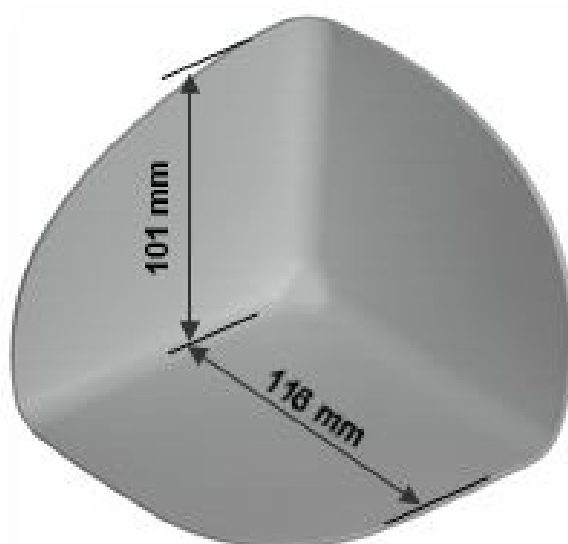

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Gibki poliefileni (FPO) na osnovi polipropilena (PP)	
Embalaža	Vreča z 10 elementi. Glejte trenutni cenik za spremembe embalaže.	
Površinski izgled - barva	Površina:	gladka
	Barva:	Bež, okensko siva (najbližja RAL 7040), prometno bela (najbližja RAL 9016), antracitno sivo (najbližje RAL 7016), svetlo siva (najbližja RAL 7035). Druge barve na zahtevo
Rok uporabe	5 let od dneva izdelave.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru pri temperaturah med +5°C in +30°C. Vedno glejte embalažo.	
Debelina	1,8 mm (+/- 10 %)	
Temperatura zraka	Najmanj -20 °C/ največ +60 °C	
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C/ največ +60 °C	

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Uporabljajte sledeče izdelke, odvisno od oblike strehe: ▪ Sarnafil® T hidroizolacijske membrane za ravne strehe ▪ Sikaplan® T hidroizolacijske membrane za ravne strehe
-------------------	---

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Sarnafil® T in Sikaplan® T hidroizolacijske membrane za ravne strehe

OMEJITVE

Montažna dela lahko izvajajo le Sika® usposobljeni in odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje s tovrstno uporabo.

- Uporaba Sarnafil® T Corner 90° / I folije je omejena na geografska področja z najnižjo povprečno mesečno temperaturo -50°C. Trajna temperatura okolice ne sme biti višja od + 50°C.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, kot so lepila, čistila in topila, je omejena na temperature nad + 5°C. Upoštevajte temperaturne omejitve v pripadajočih tehničnih listih.
- Posebni ukrepi zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni za vgradnjo pod + 5°C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti prezračevanje.

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Po potrebi glejte nadaljnjo dokumentacijo, kot so izjava o metodah, priročnik za uporabo in navodila za namestitve ali delovna navodila.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Corner 90° / I
November 2025, Verzija 02.02
020945032100000005

SarnafilTCorner90I-SI-SI-(11-2025)-2-2.pdf

