

## TEHNIČNI LIST

## Sarnafil® TG-20 WW

## Zaščitna folija

## OPIS IZDELKA


Sarnafil® TG-20 WW je zaščitna folija na osnovi prožnih poliolefinov (FPO) podložena z steklenimi netkaniimi vlakni, ki vsebujejo stabilizatorje ultravijolične svetlobe in zaviralce gorenja.

## UPORABA

Sarnafil® TG-20 WW se uporablja kot zaščitni sloj na Sarnafil® T ali Sikaplan® T strešni hidroizolacijski membrani brez obtežitve, kot pohodna pot za vzdrževanje streh.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Za izpostavljene strehe
- Enostavna in varna vgradnja
- Možnost varjenja z vročim zrakom brez uporabe odprtega ognja
- Možnost recikliranja

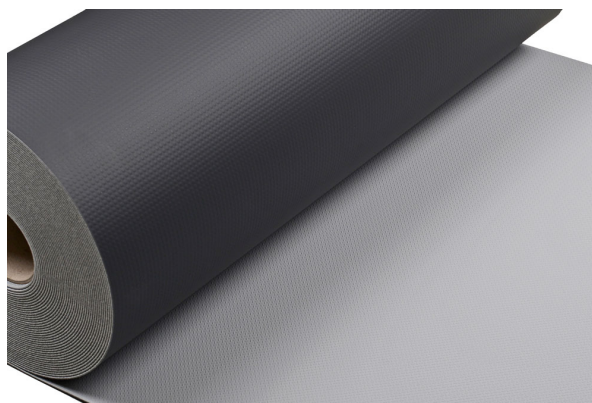

## CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

- Odziv na ogenj po EN 13501-1
- Sistem vodenja kakovosti EN ISO 9001/14001

## INFORMACIJE O IZDELKU

<b>Kemijska osnova</b>	Prožni poliolefini (FPO) na osnovi polipropilena (PP)	
<b>Embalaža</b>	Enote pakiranja: glejte cenik	
	Dolžina zvitka:	20.00 m
	Širina zvitka:	0.66 m
	Teža zvitka:	23.50 kg
<b>Površinski izgled - barva</b>	Površina:	teksturirana
	<b>Barve:</b>	
	Zgornja površina:	siva (približno RAL 7040)
	Spodnja površina:	temno siva

<b>Rok uporabe</b>	5 let od dneva izdelave in v skladu z opredeljenimi pogoji skladiščenja v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži.	
<b>Pogoji za shranjevanje</b>	Zvitke je treba hraniti med +5 °C in +30 °C, zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki, dežjem in snegom. Med prevozom ali skladiščenjem ne zlagajte palet zvitkov ene na drugo ali pod katere koli druge materiale.	
<b>Dolžina</b>	20.00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
<b>Širina</b>	0.66 m (-0.5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
<b>Skupna debelina</b>	2.0 mm (-5 % / +10 %) (vključno z reliefom) 0.3 mm (-5 % / +10 %) globina reliefa	(EN 1849-2)
<b>Teža na enoto površine</b>	1.8 kg/m <sup>2</sup> (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

## TEHNIČNI PODATKI

<b>Odpornost na udarce</b>	trda podlaga:	$\geq 1250$ mm	(EN 12691)
	mehka podlaga:	$\geq 1250$ mm	
<b>Natezna trdnost</b>	$\geq 5$ N/mm <sup>2</sup>		(EN 12311-2)
<b>Raztezek</b>	$\geq 400$ %		(EN 12311-2)
<b>Dimenzijska stabilnost</b>	vzdolžna (md) <sup>1)</sup>	$\leq  0.2 $ %	(EN 1107-2)
	prečna (cmd) <sup>2)</sup>	$\leq  0.2 $ %	
<small>1) md = smer stroja 2) cmd = prečno na smer stroja</small>			
<b>Pregibanje pri nizki temperaturi</b>	$\leq -30$ °C		(EN 495-5)
<b>Odziv na ogenj</b>	Razred E		(EN 11925-2, Klasifikacija po EN 13501-1)
<b>Paropropustnost</b>	$\mu = 150\ 000$		(EN 1931)

## INFORMACIJE O VGRADNJI

<b>Temperatura zraka</b>	Najmanj -20 °C / največ +60 °C
<b>Temperatura podlage</b>	Najmanj -30 °C / največ +60 °C

## SISTEMSKE INFORMACIJE

<b>Struktura sistema</b>	Pomožni izdelki: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnafil T Clean</li> <li>▪ Sarnafil T Prep</li> </ul> Kompatibilni izdelki: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vse vrste Sarnafil® T in Sikaplan® T membran na osnovi PP</li> </ul>
<b>Kompatibilnost</b>	Ni primeren kot primarna hidroizolacijska membrana.

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenje) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti prezračevanje s svežim zrakom.

## UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemi-

kalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### METODA NANAŠANJA/ORODJE

Odstranite morebitne ostanke in očistite FPO strešno hidroizolacijsko membrano ter pustite, da se posuši pred vgradnjo zaščitne folije Sarnafil® TG-20 WW. Razvijte zaščitno folijo Sarnafil® TG-20 WW in odrežite željeno dolžino ter pustite, da se uleže, medtem ko jo postavite na zeleno mesto. Pustite režo približno 2-3 cm med vsakim odsekom, da omogočite odtekanje vode. Izdelek se vari neposredno na strešne hidroizolacijske membrane Sarnafil® T ali Sikaplan® T s krožnimi gibi.

### VGRADNJA

Montažna dela smejo izvajati samo izvajalci strešnih kritin, ki jih izuči podjetje Sika.

Vgradnja nekaterih pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila / čistila so omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte informacije, navedene v tehničnih listih izdelkov.

Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko obvezni posebni ukrepi za vgradnjo pod temperaturo zraka v okolici +5 °C.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

#### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel.: +386 1 580 95 34  
Fax: +386 1 580 95 33  
www.sika.si



#### Tehnični list

Sarnafil® TG-20 WW  
November 2025, Verzija 01.03  
02091007299000006

SarnafilTG-20WW-sl-SI-(11-2025)-1-3.pdf