

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Post Flashing

Predfabricirani FPO element za obdelavo prebojev ravne strehe

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Point Flashing je brizgalno vlit, montažni strešni oddušnik na osnovi fleksibilnega poliolefina (FPO) z integriranim termo skrčljivim zaključkom.

UPORABA

Sarnafil® T Post Flashing lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Oddušnik, ki se uporablja skupaj s Sarnafil® sistemi za ravne strehe.


LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporen na UV žarke
- Enostavna in varna vgradnja
- Varjenje s toploto
- Nameščen integriran toplotno skrčljiv zaključek
- Možnost recikliranja

Tip P5 (closed pipe)



Type P6 (open pipe)

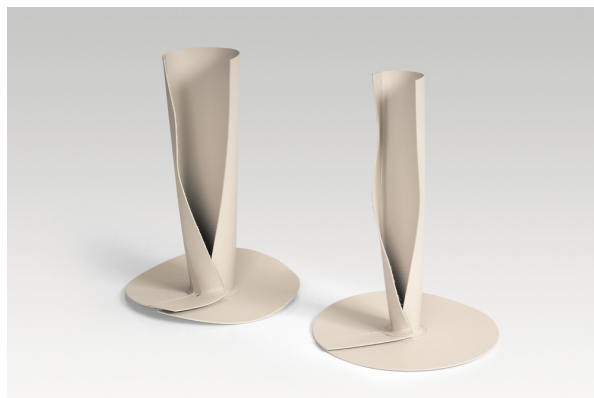

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Brizgalno vlivanje: Fleksibilni poliolefini (FPO) na osnovi polipropilena (PP) Toplotno skrčljiv rokav: Zamreženi poliolefini			
Embalaža	Glede na količino naročila se izdelki pakirajo na palete ali v kartonaste škatle.			
Površinski izgled - barva	Površina:	Gladka		
	Barva:	Bež		
		Siva (najbližje RAL 7040)		
		druge barve na zahtevo		
Rok uporabe	5 let od datuma izdelave.			
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte embalažo. Palet z izdelki med prevozom ali skladiščenjem ne nalagajte drug na drugega ali pod palete drugih materialov.			
Dimenzije	Tip P5 / Tip P6			
	Notranji premer cevi	Premer osnovne plošče	Base plate diameter	Material thickness
	23 mm	300 mm	210 mm	Base 1,5 mm
	29 mm			
	35 mm			
	44 mm			
	49 mm			
	Other diameters on request			

TEHNIČNI PODATKI

Odziv na ogenj	Razred E	(EN 11925-2, klasifikacija po EN 13501-1)
-----------------------	----------	---

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka	Najmanj -20 °C / največ +60 °C
Temperatura podlage	Najmanj -20 °C / največ +60 °C

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Združljivi izdelki: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® TG 66-types▪ Sarnafil® TG 76-types▪ Sarnafil® TS 77-types
--------------------------	---

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Glejte Sarnafil® hidroizolacijske membrane za ravne strehe.

OMEJITVE

Vgradnjo lahko izvajajo samo s strani podjetja Sika® usposobljeni in odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje s to vrsto vgradnje.

- Uporaba Sarnafil® T Point Flashing je omejena na geografske lokacije s povprečnimi najnižjimi mesečnimi temperaturami -50 °C. Stalna temperatura okolja je med uporabo omejena na +50 °C.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, kot so lepila, čistila in topila, je omejena na temperature nad +5 °C. Za temperaturne omejitve teh izdelkov glejte ustrezne tehnične liste.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Postopek vgradnje

Montažni oddušnik

Po potrebi se je treba sklicevati na drugo dokumentacijo, kot je ustrezna izjava o metodah, priročnik za uporabo in navodila za vgradnjo ali delo.

Toplotno skrčljiv rokav

Odstranite rdečo transportno zaporo. Rokav postavite na sredino in ga segrejte z grelni pištolo (npr. Leister Triac). Temperatura zraka v pištoli > 120 °C.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Post Flashing
November 2025, Verzija 01.02
020945032100001001

SarnafilTPPostFlashing-sl-SI-(11-2025)-1-2.pdf