

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Overflow square

FPO strešni odtočni kanal

OPIS IZDELKA


Sarnafil® T Overflow square je FPO montažni, liti odtok za ravne strehe.

UPORABA

Proizvod Sarnafil® T Overflow square lahko uporabljajo le izkušeni profesionalci. Odtok za ravne strehe za uporabo s strešnimi membranami Sarnafil® T in Sikaplan® T.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporen na stalni vpliv UV sevanja
- Membrano lahko varimo neposredno na osnovno ploščo
- Varjenje z vročim zrakom
- Možnost recikliranja

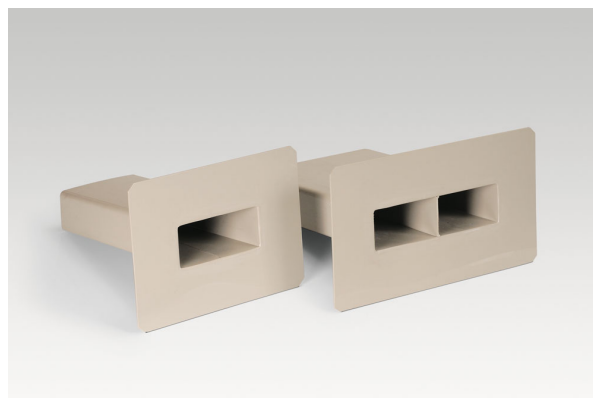

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Polipropilen (PP)	
Embalaža	Glede na količino naročila in velikost izdelka so izdelki pakirani na paletah ali v škatlah.	
Videz/barva	<u>Podlaga</u>	<u>Gladka</u>
	<u>Barva</u>	<u>Svilnato siva (najbližje RAL 7044)</u>
Rok uporabe	5 let od dneva proizvodnje.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Ravnaj previdno. Pazite, da vam ne pade.	

Dimenzije

Odtočna cev		Osnovna plošča	Pretok	
Ø zunaj / dolžina mm	Naklon kota	mm	Globina vode 35mm/45mm/55mm	65 mm / 75 mm
128 × 68 / 500	5°	320 × 260	1,30 / 1,90 / 2,70	3,50 / 4,50
188 × 88 / 500	5°	380 × 280	1,90 / 2,80 / 3,80	5,00 / 6,00
308 × 88 / 500	5°	500 × 280	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
308 × 108 / 300	5°	500 × 300	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
308 × 108 / 600	5°	500 × 300	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
508 × 108 / 300	5°	700 × 300	5,50 / 7,90 / 10,50	13,40 / 16,50
508 × 108 / 600	5°	700 × 300	5,50 / 7,90 / 10,50	13,40 / 16,50
758 × 108 / 300	5°	950 × 300	7,50 / 11,00 / 14,90	19,20 / 24,00
758 × 108 / 600	5°	950 × 300	7,50 / 11,00 / 14,90	19,20 / 24,00
1008 × 108 / 300	5°	1200 × 300	12,60 / 17,70 / 23,40	29,40 / 34,60
1008 × 108 / 600	5°	1200 × 300	12,60 / 17,70 / 23,40	29,40 / 34,60

Debelina 4,0 mm

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema Odvisno od zasnove strehe, uporabljajte sledeče pomožne izdelke:

- Sarnafil® T - tipa
- Sikaplan® T - tipa

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici Najmanj -20°C / največ +60°C

Temperatura podlage Najmanj -30°C / največ +60°C

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Postopek vgradnje

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem.

Glejte navodila za namestitev: Sarnafil®

DRUGI DOKUMENTI

Navodila za vgradnjo: Sarnafil® T

OMEJITVE

Proizvod lahko vgrajujejo le izkušeni profesionalci, ki imajo izkušnje s tovrstno uporabo.

- Uporaba Sarnafil® T Overflow square je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.
- Vgradnja pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila / čistila so omejena na temperaturo nad +5 °C. Za dodatne informacije glejte ustrezne tehnične liste izdelkov.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni varnostni ukrepi za namestitev pod temperaturo okolice +5 °C.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti prezračevanje.

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

Sarnafil® T Overflow square
November 2019, Verzija 01.01
020945032050002001

SarnafilTOverflowsquare-sl-SI-(10-2019)-1-1.pdf

