

SikaBit® P40-5 PE GF SIST 1031

LASTNOSTI & PREDNOSTI

Zanesljivost. Sika je vodilni svetovni dobavitelj hidroizolacijskih materialov in sistemov že več kot 100 let.

→ **Dostop do celotnega tehničnega znanja in izkušenj v različnih tehnologijah.**

Kakovost. Kot proizvajalec membran ima Sika popoln nadzor nad kakovostjo izdelkov od formulacije do nabave, proizvodnje in nadzora kvalitete.

→ **Stalna zagotovljena kakovost.**

Lokalna prisotnost. Tehnična služba Sika vam je na voljo za podporo, tehnična usposabljanja in podpora pri projektiranju. → **Močan lokalni partner.**

Lastna proizvodnja. Sikine proizvodne lokacije v Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Češkem in v Romuniji so opremljene z najsodobnejšo proizvodnjo.

→ **Visoka stopnja razpoložljivosti.**

KNOW-HOW OD GRADBIŠČA DO POLICE



Veljajo naši trenutno veljavni splošni prodajni pogoji.
Pred vsako uporabo si oglejte najnovejši tehnični list izdelka.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel.: +386 1 580 95 34

Brezplačna številka: 080 15 20

www.sika.si

© Sika SERVICES AG / WATERPROOFING

BUILDING TRUST 

SikaBit® P40-5 PE GF SIST 1031 BITUMENSKI HIDROIZOLACIJSKI TRAK ZA UPORABO V PODZEMNIH OBJEKTIH



BUILDING TRUST



SikaBit® P40-5 PE GF SIST 1031

BITUMENSKI HIDROIZOLACIJSKI TRAK ZA UPORABO V PODZEMNIH OBJEKTIH



SikaBit® P40-5 PE GF SIST 1031

Ustreza zahtevam standarda SIST EN 13969-TIP A in SIST 1031

Ojačan s steklenimi vlakni, modificiran s plastomernimi dodatki (APP).

- Enostavna vgradnja
- Brez azbesta in katrana

Uporaba: za eno ali dvoslojno horizontalno in vertikalno hidroizolacijo podzemnih objektov, kjer ni prisotna pritiskajoča voda.

Vgradnja: varjenje bitumenskega traku se izvede na suho, ravno in čisto betonsko površino s predhodno izvedbo bitumenskega premaza.

Sika® Igoflex® P-01 (na vodni osnovi) ali Sika® Igoflex® P-10 (na osnovi topil).


Debelina ≥ 3,7 mm

Fleksibilnost pri nizkih temperaturah: -5°C


Nosilec: Steklena vlakna

SISTEMSKA REŠITEV

TALNA PLOŠČA V KONTAKTU Z VLAŽNO ZEMLJINO

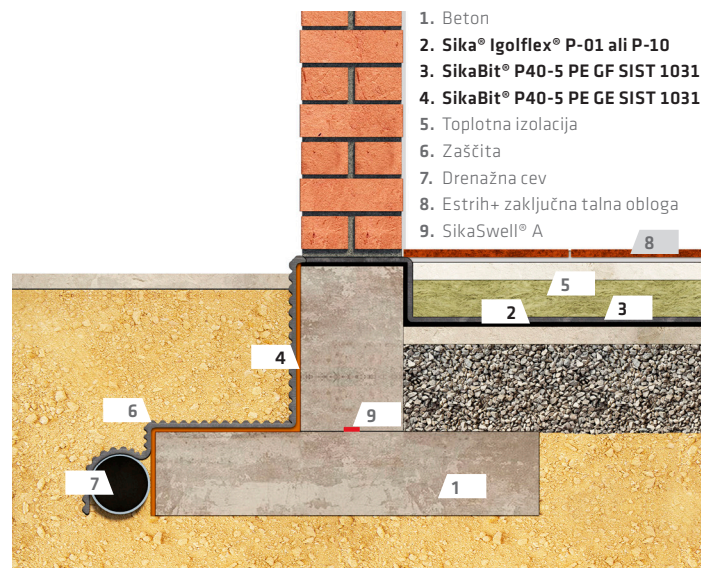

KLETI V NEPOROZNI ZEMLJINI

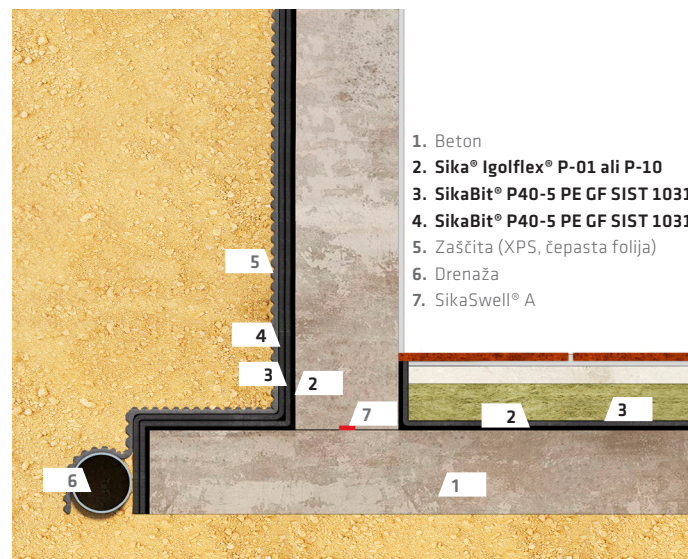

DODATNI PROIZVODI

TEMELJNI PREMAZI:

Sika® Igoflex® P-01 je enokomponentni bitumenski temeljni premaz, pripravljen za takojšnjo uporabo. Ne vsebuje topil.

UPORABA

Uporablja se za izboljšanje sprijemnosti in utrjevanja betonskih, maltnih in opečnih podlag.

Sika® Igoflex® P-10 je enokomponentni bitumenski temeljni premaz na osnovi topil, pripravljen za takojšnjo uporabo.

UPORABA

Uporablja se za izboljšanje oprijema in utrjevanja: betona, malte, zidnih konstrukcij.

TESNENJE STIKOV

SikaSwell® A je akrilni profil za tesnjenje, ki nabrekne ob stiku z vodo, za tesnjenje vseh tipov stikov in prebojev v betonu. Ima pravokoten prerez in je na voljo v več velikostih.

UPORABA

Za tesnjenje:

- Delovnih stikov
- Cevi in prebojev skozi stene in talne plošče
- Delovnih stikov ob kabelskih vodih itd.
- Okoli vseh prebojev skozi beton