

Sika Waterbar® FB-125

Nova rešitev za hidroizolacijo gradbenih stikov v kletih



Sika Waterbar® FB-125 (674002), dolžina zvitka 50 m, širina 125 mm.

DODATKI



- SikaProof® Sandwich Tape (577412), lepilni trak za prekrivanje spojev.



- Sika Waterbar® FB Nosilci (692357) za pritrjevanje Sika Waterbar® FB-125.



- Pritrdilne sponke (174374), za mehansko pritrjevanje/prehode Sika Waterbar® FB-125 na Sika Waterbar® D (na osnovi PVC).



- Sika Waterbar® D-19 standardni profil za tesnjenje dilatacijskih stikov.

KNOW-HOW

FROM SITE TO SHELF



© SIKA D.O.O. HIDROIZOLACIJE 2/2022



ZA VEČ INFORMACIJ
O HIDROIZOLACIJAH
SI SKINIRAJTE QR
KODO

Sika d.o.o.

Prevale 13
SI-1236 Trzin
Slovenija

Tel. 01580 95 34

www.sika.si

Veljajo naši trenutno veljavni splošni prodajni pogoji.
Pred vsako uporabo si oglejte najnovejši tehnični list izdelka.

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sika Waterbar® FB-125 PRILAGODLJIVA ZAPORA ZA VODO ZA TESNENJE GRADBENIH STIKOV




Sika Waterbar® FB-125

NOTRANJE PRILAGODLJIVE ZAPORE ZA TESNENJE GRADBENIH STIKOV V VODOTESNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJAH

MONTAŽA

Na voljo so enostavne in hitre možnosti montaže.

- Enostavno spajanje stikov z lepilnim trakom SikaProof® Sandwich Tape.

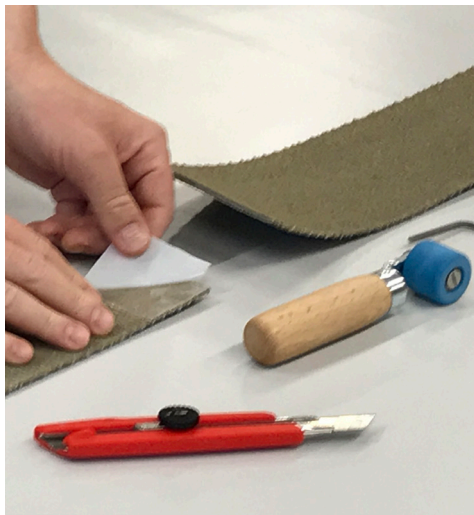

- Možno je tudi varjenje z vročim zrakom.



VAŠE PREDNOSTI

Sika Waterbar® FB-125 je učinkovita, zanesljiva in enostavna rešitev za tesnjenje stikov za vaš projekt hidroizolacije kleti.

VISOKA ZMOGLJIVOST, ZANESLJIVA TRAJNA REŠITEV

- Brez stranskega pronicanja vode
- Trpežen in robusten sistem
- Dobre mehanske lastnosti, kot je na primer fleksibilnost

VAŠA KVALITETA

MANJŠE TVEGANJE ZA ZAMAKANJE

ENOSTAVNA, HITRA VGRADNJA IN ROKOVANJE

- Minimalno število stikov zaradi dolgih zvitkov
- Enostavno spajanje z lepljenjem ali varjenjem, brez dodatnega orodja
- Visoka prožnost in nizka teža

VAŠ ČAS

PRIHRANEK PRI ČASU

DODATNA ZASNOVA IN PRIPRAVA NISTA POTREBNA

- Brez dodatnih vdolbin ali sprememb v ojačitvi
- Dodatna zasnova detajlov ni potrebna
- Brez ovir pri vlivanju betona

VAŠ DENAR

PRIHRANEK DENARJA

UPORABA

Za gradbene stike v vodotesnih betonskih konstrukcijah. Lahko se enostavno kombinira s Sika Waterbar® D za dilatacijske stike.

Presek na desni strani gradbene spojne plošče do stene prikazuje najmanjšo globino vgradnje 30 mm.

