

SikaPower®-4720

STRUKTURNO LEPILO ZA LEPLJENJE KAROSERIJE

PREDNOSTI IZDELKA

- Odličen oprijem
- Čista, hitra in enostavna aplikacija
- Dolg odprti čas in hitro utrjevanje
- Izpolnjuje OEM standarde
- Zagotovljena optimalna debelina lepila

BUILDING TRUST



VODILNA REŠITEV, ZASNOVANA IN PREIZKUŠENA, UČINKOVITA


Pri uporabi SikaPower-4720® lahko zaupate Sikinemu strokovnemu znanju kot dobavitelju OEM industriji . Veliko število proizvajalcev vozil zaupa tehnologiji Sika za strukturno lepljenje pri prvi vgradnji.

PODROČJE UPORABE

SikaPower® - 4720 je 2. Komponentno epoksi lepilo visoke trdnosti z odličnim oprijemom na jeklo in aluminij. Primeren je za lepljenje panelov in komponent, ki so izpostavljene izpostavljenosti visokim dinamičnim in statičnim obremenitvam. Lepilo omogoča tudi točkovno varjenje lepljenih spojev.

SikaPower-4720® je posebej zasnovan za strukturno lepljenje močno obremenjenih delov karoserije :

- Lepljenje vrat
- Lepljenje bokov
- Lepljenje strehe
- Lepljenje pragov
- Pri strukturnih delih karoserije se deli lepijo + dodatno varijo

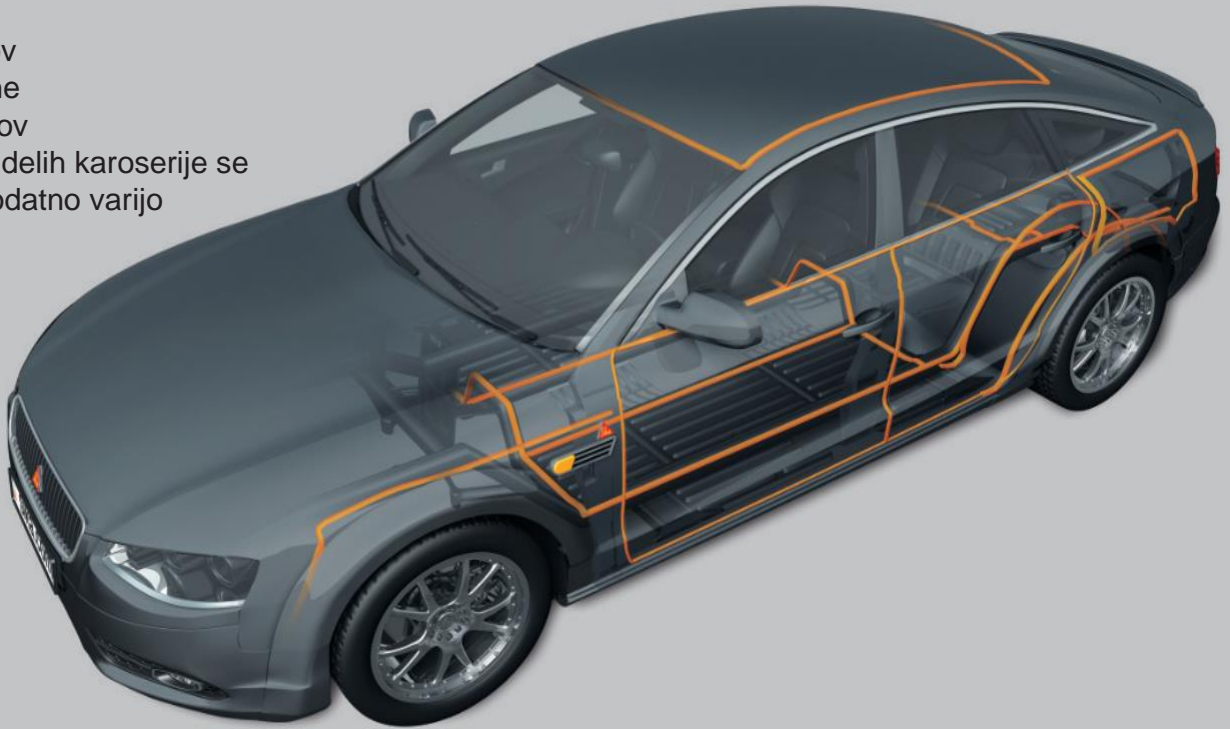






PODROBNOSTI O IZDELKU

1. Pakiranje: 195 ml kartuša
2. Kemijska osnova: 2K epoksi
3. Barva: črna


SikaPower®-4720 je pri aplikacijah strukturnega lepljenja uporabljati samo v kombinaciji s točkovnim varjenjem

PROCESNI ČASI

temperatura	odprti čas	čas utrjevanja	brušenje	polna trdnost
				
10 °C	90 min	16 h	48 h	48 h
23 °C	60 min	4.5 h	16 h	24 h
30 °C	30 min	2 h	6 h	8 h
60 °C	n.a.	30 min	1 h	1 h

Our most current General Sales Conditions shall apply.

Please consult the Data Sheet prior to any use and processing.



Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin
Mail: zimsek.robert@si.sika.com
Gsm: 031/772-852

www.sika.com/aftermarket

BUILDING TRUST

