

## TEHNIČNI LIST

# Sika Waterbar® - Tricomer BV Type D

Sistem notranjih trakov za tesnjenje stikov v vodotesnih betonskih konstrukcijah po DIN 18541-1/-2

### OPIS IZDELKA

Sika Waterbar® - Tricomer BV Type D je visoko fleksibilni sistem tesnilnih trakov, izdelanih iz kopolimera PVC/NBR za tesnjenje konstrukcijskih stikov v vodotesnih betonskih konstrukcijah. Na voljo so v različnih profilih, oblikah in velikostih in se prilagaja različnim konstrukcijam in načinu uporabe.

### UPORABA

Področja vgradnje:

- tesnjenje stikov v betonskih konstrukcijah,
- tesnjenje konstrukcijskih stikov na mestu vgradnje.

Tipične konstrukcije:

- kleti stanovanjskih objektov,
- kleti poslovnih objektov, podzemne garaže,
- čistilne naprave,
- jezovi.

Principi vgradnje:

- Načela načrtovanja in vgradnje po DIN 18197
- Sistem spajanja po DIN 18197 in DIN 18541

### LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Visoka natezna trdnost in raztezek
- Trajna gibljivost in visoka odpornost
- Primernost za srednji vodni pritisk in srednje napetosti
- Odpornost na vse naravne medije, ki so agresivni za beton
- Odpornost na bitumen
- Odpornost na široko paletu kemikalij
- (za posebne situacije je potrebno testiranje)
- Robustnost, primerno za rokovanje na gradbišču
- Možnost varjenja

### ODOBRITVE/STANDARDI

Standardi/direktive:

- DIN 18541-1/-2
- DIN 18197
- WU – Direktiva DAfStb.
- Navodila za varjenje
- Navodila za varilno opremo
- Navodila za vgradnjo
- Certifikati o testiranju/odobritve:
- Certifikat o skladnosti z DIN 18541, dela 1 in 2
- Zunanja kontrola instituta MPA NRW
- Certifikat o testiranju odpornosti na odpadne gošče iz čistilnih naprav, gnojnic in komunalne odpadne vode
- Proizvajalčev certifikat o testiranju, ostali certifikati in dokazila glede na zahteve

## INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Tricomer BV = termoplastični kopolimer na osnovi PVC-P z NBR, odporen na bitumen.
Embalaža	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Standardni zvitki po 20 ali 25 m odvisno od profila, na euro paletah ali paletah za enkratno uporabo.</li><li>▪ Montažni profili, na euro paletah ali paletah za enkratno uporabo v odvisnosti od velikosti.</li></ul>
Videz/barva	Črna
Rok uporabe	Če je pravilno hranjen, rok uporabe izdelku ne poteče.
Pogoji za shranjevanje	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skladiščiti na paletah, kot so dobavljeni, na ravni podlagi</li><li>▪ Za dolgoročno shranjevanje <math>\geq 6</math> mesecev v zaprtih prostorih: Skladiščni prostor mora biti pokrit, hladen, suh, brez prahu in zmerno prezračen. Tricomer vodne zapore je treba zaščititi pred viri toplote in močnimi umetnimi svetili z visoko vsebnostjo UV.</li><li>▪ Za kratkotrajno shranjevanje <math>&gt; 6</math> tednov in <math>&lt; 6</math> mesecev v zaprtih prostorih na gradbiščih, na prostem: Enako kot pri dolgotrajnem skladiščenju: na suhem, zaščititi s primernim kritjem pred direktnimi sončnimi žarki, snegom in ledom ali drugimi oblikami kontaminacije. Skladiščiti ločeno od ostalih materialov, mehanizacije in opreme kot je npr. konstrukcijsko jeklo, armatura ali gorivo. Skladiščiti stran od prometa in gradbiščnih poti.</li><li>▪ Kratkoročno skladiščenje <math>\leq 6</math> tednov na gradbiščih, na prostem: zaščititi pred vsemi oblikami kontaminacije ali poškodb, zaščititi s primernim kritjem pred močnim sončnim sevanjem, snegom in ledom.</li></ul>

## TEHNIČNI PODATKI


Trdota po Shoru A	67 $\pm$ 5	DIN 53505
Natezna trdnost	$\geq 10$ MPa	DIN EN ISO 527-2
Raztezek	$\geq 350$ %	DIN EN ISO 527-2
Odpornost proti trganju	$\geq 12$ N/mm	DIN ISO34-1
Kemična odpornost	Izpostavljenost različnim temperaturam in kemikalijam: Za posebne napetosti ali izpostavljenost različnim temperaturam in / ali kemičnim medijem zunaj snovi ali situacij, ki niso posebej opredeljene v DIN 4033, so vedno potrebni ločeni testi.	
Temperatura med uporabo	Za vodo pod pritiskom Za vodo, ki ni pod pritiskom	- 20°C do + 40°C - 20°C do + 60°C

## SISTEMSKE INFORMACIJE

### Struktura sistema

Oblike:

Omejitve vodnega pritiska in obremenitve v tabeli spodaj so navedene za standardno uporabo brez specifičnih dodatnih testiranj. Vrednosti so lahko drugačne, če so pozname vse obremenitve in konstrukcijske zahteve.

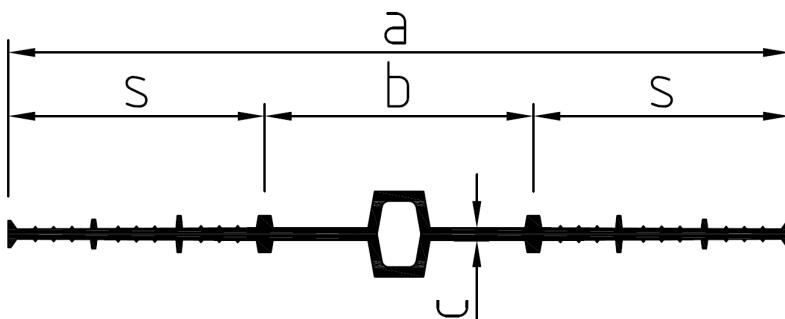

Celotna ši- rina (mm)	Širina giblji- vega (mm)	Debelina (mm)	Širina zatesni- tvenega dela (mm)	Vodni pri- tisk (bar)	Skupni pre- mik Vr (mm)
<b>D 240</b>	85	4,5	78	0 / 0,3	20 / 10
<b>D 320</b>	110	5,5	105	0 / 1,0	25 / 15
<b>D 500</b>	155	6,5	173	0 / 1,2	30 / 15
<b>D 250/6</b>	120	6	65	0 / 0,36	20 / 10
<b>D 320/6</b>	170	6	75	0 / 1,1	25 / 15
<b>D 250/9</b>	120	9	65	0 / 0,45	20 / 15
<b>D 320/9</b>	120	9	100	0 / 1,5	25 / 15
<b>D 260 TS</b>	125	7/9	68	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
<b>D 400/11</b>	195	10/11	103	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>

1) Posebne izvedbe

vr = Skupno gibanje =  $(vx^2 + vy^2 + vz^2)^{1/2}$

# NAVODILA ZA VGRADNJO

## METODA NANAŠANJA/ORODJE

### Splošno

Kot je določeno v DIN 18197, je treba na mestu s Sika Waterbars Tricomer BV Type D oblikovati samo soležne stike.

### Montažni profili:

Standardni profili trakov (ploščati ali navpični) Sika Tricomer BV Type D vključujejo: križne kose, T-kose, L-kose.

Montažni profili pripomorejo k zmanjšanju zahtevanih stikov na mestu vgradnje.

### Posebni profili:

Kombinirani sistemi trakov, ki uporabljajo kombinacije različnih standardnih povezav in profilov.

Standardna največja skupna dolžina sistemov trakov je 20 m. Daljši sistemi profilov so na voljo na zahtevo.

### Rokovanje:

Kot je navedeno v DIN 18197

- Pazljiv transport in rokovanje na gradbišču
- Vgradnja samo pri temperaturi materiala  $\geq 0^{\circ}\text{C}$
- Zaščita je nujna dokler sistem tesnjenja ni popolnoma vgrajen
- Posebna pozornost naj bo namenjena tesnilnim zaključkom
- Tesnilne trakove je potrebno pred vgradnjo očistiti

### Vgradnja:

- Notranje tesnilne trakove vgradite v betonski prerez, od površine betona mora biti odmaknjen najmanj polovico celotne širine traku.

Natančnejša navodila so podana v navodilih za vgradnjo. Če so v stiku prisotne velike napetosti ali težki pogoji betoniranja, je možna dobava tesnilnih trakov z dodatnimi injektirnimi cevmi za naknadno injektiranje / zalivanje okoli vgrajenih delov po otrditvi betona.

### Stikovanje na gradbišču:

Termoplastični Sika Waterbars Tricomer BV Type D tesnilni trakovi se soležno spajajo z varjenjem po DIN 18197.

Spajanje z lepili je prepovedano.

Zahteve: najnižja temperatura okolice  $+5^{\circ}\text{C}$  in suhi vremenski pogoji.

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

Za izbiro ustrezne zaščitne opreme so na spletnem mestu [www.sika.de](http://www.sika.de) na voljo naši podatkovni listi: "Splošne informacije o varnosti in zdravju pri delu" (koda 7510) in "Splošne informacije o nošenju zaščitnih rokavic" (koda 7511).

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobrini veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladanja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

[www.sika.si](http://www.sika.si)

SikaWaterbar-TricomerBVTypeD-sl-SI-(11-2020)-1-1.pdf

### Tehnični list

Sika Waterbar® - Tricomer BV Type D

November 2020, Verzija 01.01

020703100400000106