

TEHNIČNI LIST

Sarnabar®

Pritrdilni profili za pritrjevanje po sistemu Sarnabar in za obodno pritrjevanje

OPIS IZDELKA


Pocinkan jekleni pritrdilni profil za mehansko pritrjevanje hidroizolacijskih strešnih membran.

UPORABA

Za mehansko pritrjevanje hidroizolacijskih strešnih membran na strešne konstrukcije in za obodno pritrjevanje v kombinaciji s Sarnafast® SF-4.8, Sarnafast® SBF-6.0 in Sarnabar® Tube SBT-20.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odpornost proti mehanskim vplivom
- Odpornost na vse običajne vplive okolice

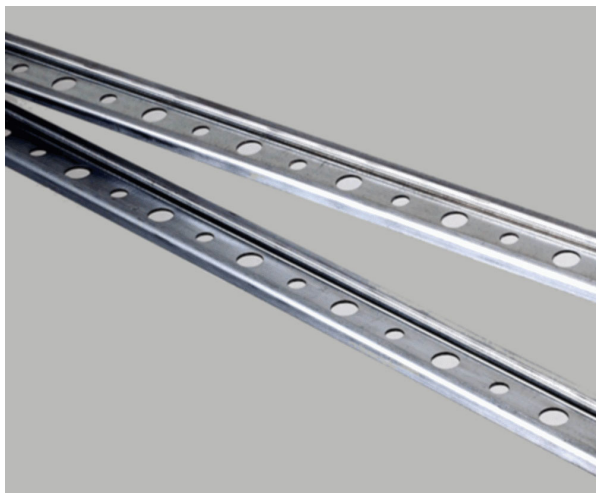

ODOBRITVE/STANDARDI

- Evropsko tehnično soglasje ETA-23/0859
- FM odobritveni standard 4470

INFORMACIJE O IZDELKU

Tehnični list
Sarnabar®

November 2024, Verzija 02.01
020945051100000004

Kemijska osnova	Vročecinkano jeklo FVZS250GD + AZ150BC, v skladu z DIN EN 10346 in DIN EN 10143, prevlečeno jeklo WN 1.0242.	
Embalaža	Preverite aktualni cenik za različne vrste pakiranja.	
Videz/barva	Površina	gladka
Rok uporabe	5 let od dneva izdelave.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani zaprti embalaži v suhem prostoru. Vedno preverite embalažo.	
Širina	Širina:	30 mm
	Višina:	7 mm
	Debelina:	1.5 mm
	Masa na enoto površine:	0.7 kg/m ²

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost proti koroziji	Odpornost: 15 ciklov Kesternichovega preizkusa v skladu z: • EAD 030351-00-0402, A2.4
---------------------------------	--

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj -20 °C/ največ +60 °C
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C/ največ +60 °C

SISTEMSKE INFORMACIJE

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

POMEMBNO OPOZORILO

- Vgradnjo smejo izvajati samo Sika® usposobljeni in odobreni izvajalci z izkušnjami na tem področju.
- Pritrdilni profil Sarnabar® je primeren za uporabo le na geografskih območjih, kjer povprečne mesečne minimalne temperature ne padejo pod -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo ne sme presegati +50 °C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemi-

kalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Uporaba
Pritrdilni profil Sarnabar® je treba namestiti v skladu z navodili za uporabo in navodili za vgradnjo, ki jih predpisuje Sika.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnabar®
November 2024, Verzija 02.01
02094505110000004

Sarnabar-sl-SI-(11-2024)-2-1.pdf