BUILDING TRUST

SISTEMSKI TEHNIČNI LIST

Sikafloor® MultiFlex PB-74

Protizdrsni, barvni sistem s sposobnostjo premoščanja razpok za parkirne površine z izboljšano odpornostjo proti pojavu aminovega cvetenja

OPIS IZDELKA

Sikafloor® MultiFlex PB-74 je barvni sistem za parkirne površine s sposobnostjo premoščanja razpok. Zagotavlja trpežen obrabni sloj z izboljšano odpornostjo proti pojavu aminovega cvetenja

UPORABA

Sikafloor® MultiFlex PB-74 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

Sikafloor® MultiFlex PB-74 se uporablja v naslednjih poslovnih in javnih objektih ter območjih:
Parkirne etaže
Opomba:
Sistem je namenjen izključno za uporabo v notranjih prostorih

LASTNOSTI/PREDNOSTI

Odporen proti številnim kemikalijam
Dobra odpornost proti obrabi
Dobra mehanska odpornost
Dobra odpornost proti porumenelosti
Dobra protizdrsna odpornost
Brezstična površina
Nepropusten za tekočine


CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

Poročilo o požarni klasifikaciji

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema

Sikafloor® MultiFlex PB-74

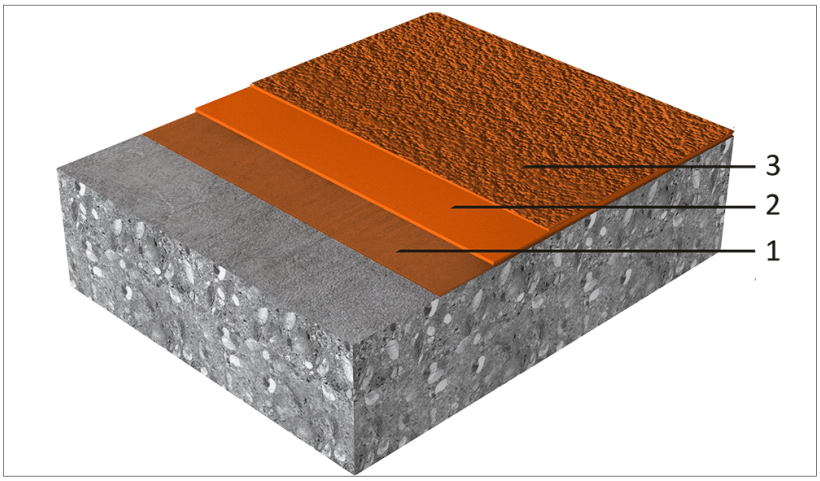

	Sloj	Izdelek
1.	Temeljni premaz	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Dodatno rahlo posutje s kremenovim peskom (0,3–0,8 mm). Za izbiro ustreznega temeljnega premaza za vaš projekt se obrnite na Sika tehnično službo.
2.	Obrabni sloj	Sikafloor®-376 + polno posutje s kremenovim peskom (0,3–0,8 mm)
3.	Zaključni sloj	Sikafloor®-2640

Kemijska osnova sistema	Epoksi in poliuretan
Površinski izgled- sistem	Protizdrsna površina s sijajnim videzom.
Barva	Na voljo v različnih barvnih odtenkih.
Nominalna debelina	5 mm

TEHNIČNI PODATKI

Odtržna trdnost spoja	> 1.5 N/mm²		(EN 1542)
Zmožnost prekrivanja razpok	Dinamično	Razred B 3.2 pri –20 °C	(EN 1062-7)
Odziv na ogenj	Razred B_{fl}-s1		(EN 13501-1)
Kemična odpornost	Laboratorijsko potrjena odpornost proti številnim posameznim kemikalijam. Za podrobnejše informacije se pred uporabo obrnite na Sika tehnično službo.		
Odpornost na UV izpostavljenost	8 / Obstojnost barve		(EN ISO 105-B02)
Preprečevanje drsenja	Razred III: 55 enot, preskus na mokri podlagi Razred	 R 11; V 4	(EN 13036-4) (DIN 51130)
Temperatura med uporabo	POMEMBNO **Izpostavljenost vlažni ali mokri toploti** Sistemi Sikafloor® s posipom in najmanjšo debelino ~3–4 mm, ki vsebujejo ta izdelek, lahko prenesejo kratkotrajno izpostavljenost vlažni ali mokri toploti do +80 °C, če je izpostavljenost le začasna (manj kot 1 uro). Medtem ko je izdelek izpostavljen temperaturam do +80 °C, lahko sočasne mehanske ali kemijske obremenitve povzročijo poškodbe izdelka. • Izdelka pri povišanih temperaturah ne izpostavljajte kemijskim ali mehanskim obremenitvam.		
Odpornost proti obrabi	AR0,5		(BS EN 13892-4)
Odpornost na premikanje pohištva	Brez poškodb		(EN 424)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba

Sloj	Izdelek	Poraba
Temeljni premaz	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Kremenov pesek (0,3–0,8 mm)	1–2 × 0,3–0,5 kg/m² 1,0 kg/m² posip
Obrabni sloj	Sikafloor®-376, polnjen v razmerju 1 : 0,2 s kremenovim peskom (0,1–0,3 mm) Posip s kremenovim peskom (0,3–0,8 mm)	2,1 kg/m² (smola) + 0,42 kg/m² (kremenov pesek) 4–6 kg/m² posip
Zaključni sloj	Sikafloor®-2640	0,7 kg/m²

Temperatura zraka

Največ	+30 °C
Najmanj	+10 °C

Relativna vlažnost zraka

Največ	80 % r.h.

Rosišče

Glejte ustrezni tehnični list posameznega izdelka.

Temperatura podlage

Največ	+30 °C
Najmanj	+10 °C

Vsebnost vlage v podlagi

Glejte ustrezni tehnični list posameznega izdelka.

Čas čakanja/nanos končnega premaza

Pred nanosom izdelka Sikafloor®-376 na temeljni premaz počakajte:

Temperatura	Najmanj	Največ
+10 °C	24 ur	3 dni
+20 °C	12 ur	48 ur
+30 °C	6 ur	24 ur

Pred nanosom zaključnega sloja na posuti sloj Sikafloor®-376 počakajte:

Temperatura	Čakalni čas
+10 °C	24 ur
+20 °C	15 ur
+30 °C	8 ur

Opomba:
Navedeni časi so približni in se lahko spreminjajo glede na pogoje okolja, zlasti temperaturo in relativno zračno vlago.

Naneseni izdelek za takojšnjo uporabo

Temperatura	Pohodno	Lahko prometna obremenitev	Popolna utrjenost
+10 °C	15 ur	18 ur	24 ur
+20 °C	6 ur	11 ur	14 ur
+30 °C	3 ure	9 ur	12 ur

Opomba:
Navedeni časi so približni in se lahko spreminjajo glede na pogoje okolja, zlasti temperaturo in relativno zračno vlago.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si