

TEHNIČNI LIST

Sika® Anchor-300

Pomožni izdelek za pritrjevanje sider skozi hidroizolacijske membrane

OPIS IZDELKA

Sika® Anchor-300 je sidrna gred iz trdega PVC-ja v kombinaciji s prirobnico iz hidroizolacijske membrane Sikaplan® PVC v rumeni barvi.

UPORABA

Sika® Anchor-300 se uporablja v dvoslojnih predorskih konstrukcijah v kombinaciji s hidroizolacijskimi membranskimi folijami na osnovi PVC-p. Izdelana je začasno pritrditev ojačitve notranje obloge na zunanjo stran stene, dokler se sekundarna obloga iz betona ali brizganega betona ne utrdi in je zmožna sama nuditi oporo.

LASTNOSTI/PREDNOSTI


- Omogoča z vročim zrakom zvarjen vodoodporen šiv v kombinaciji z membranami Sikaplan® WP.
- Dober prenos sile skozi trdo PVC gred.
- Hidroizolacijska linija okoli sidra (dodatni tesnilni elementi niso potrebni).
- Jekleno sidro je zaščiteno pred korozijo.
- Hitra in enostavna vgradnja.

ODOBRITVE/STANDARDI


Test vodotesnosti (vakuumski test): -0,2 MPa s Sika Testing System TM 87.

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaza	30 kosov v škatli.	
Rok uporabe	Če je izdelek pravilno hranjen v originalno zaprti, nepoškodovani embalaži je rok uporabe 5 let od datuma izdelave.	
Pogoji za shranjevanje	Hranite na suhem, zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, dežjem, snegom in ledom itd.	
Videz/barva	PVC Membrana PVC Gred	Rumena in črna Siva

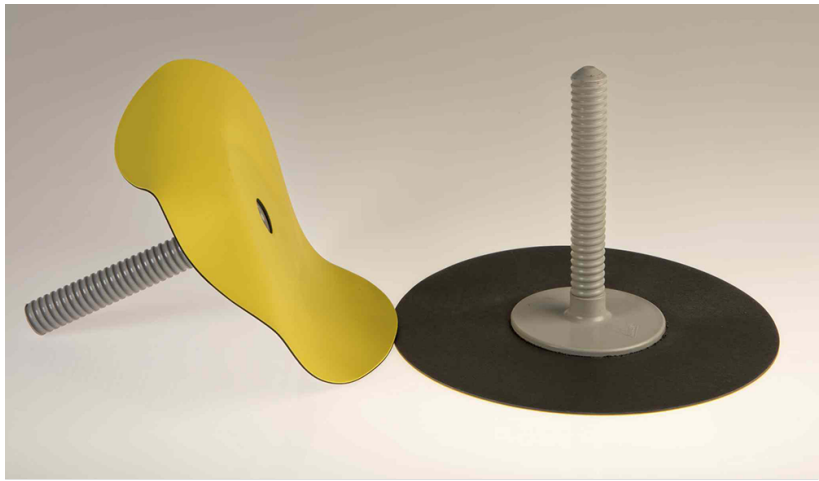

Dimenzije

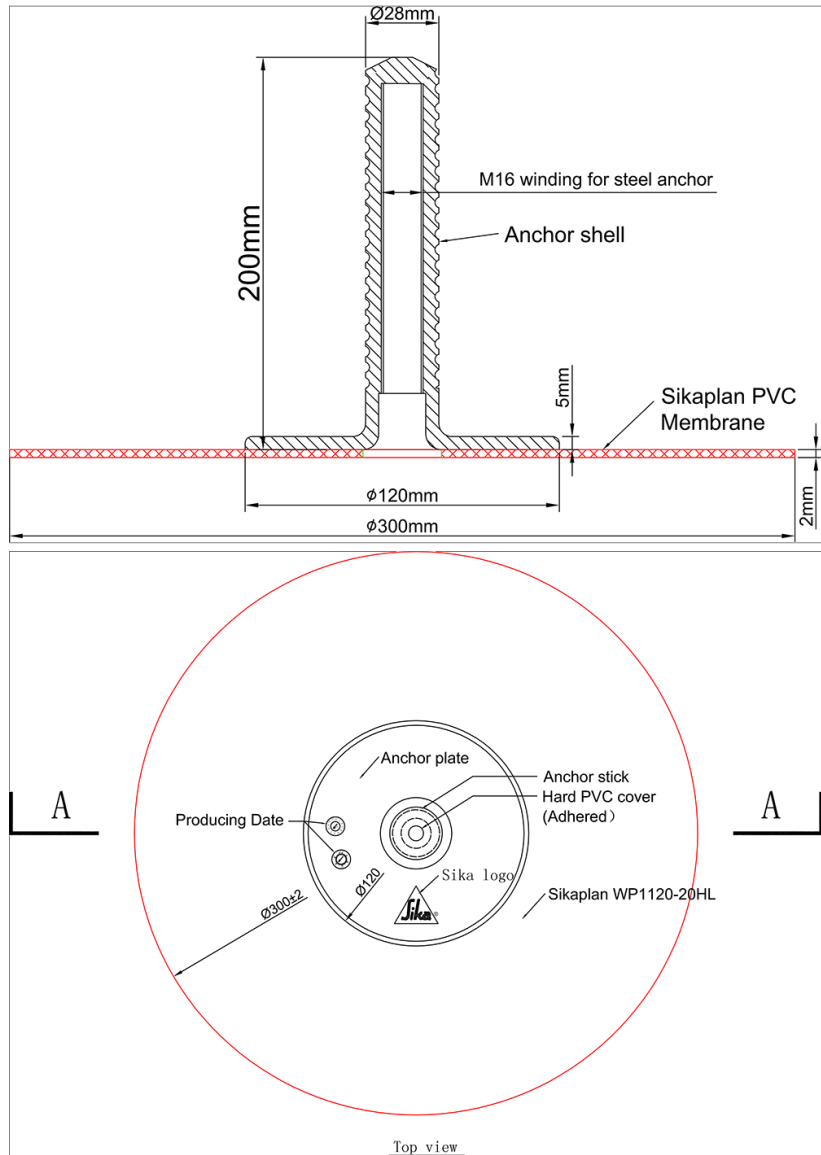

Debelina

Membrana: 2.0 mm

Premer

Gred: Notranji navoj M16, dolžina 200 mm
Membrana: 300 mm

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema

Pomožni izdelki:

Tehnični list

Sika® Anchor-300
September 2023, Verzija 01.01
02072080200000014

BUILDING TRUST



- Sikaplan® WP 1100
- Sikaplan® WP 1110
- Sikaplan® WP 1120
- Sikaplan® WP 2101
- Sikaplan® WP 2110
- Sikaplan® WP Protection Sheet
- Sikadur® -31
- Sika® AnchorFix®-2

TEHNIČNI PODATKI

Najvišja temperatura tekočin v okolici Največ + 35 °C

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici Najmanj +5 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Sika® ni odgovorna za dovoljene sidrne sile ali s tem povezane izračune obremenitev.
- Predhodni preizkusi izvleka so obvezni.
- Montažna dela smejo izvajati samo izvajalci, ki so usposobljeni s strani družbe Sika®.
- Membrana ni UV stabilizirana in je ni mogoče namestiti na konstrukcije, ki so trajno izpostavljene sončni svetlobi in vremenskim vplivom.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Pogoji podlage so določeni iz izbranim sistemom hidroizolacijske membrane, ki se pri vgradnji kombinira s Sika® Anchor-300.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Način vgradnje:

1. Izrežite majhen del hidroizolacijskega sistema ali izvrtajte neposredno skozenj.
2. Izvrtajte luknjo v podlago.
3. Izvrtano luknjo očistite z visokotlačnim vodnim curkom.
4. Očistite izvrtino s stisnjanim zrakom.
5. Vbrizgajte Sikadur®-31 ali Sika® AnchorFix®-2 ali uporabite sidrno kapsulo
6. Vstavite Sika® Anchor-300.
7. Zvarite na Sikaplan® PVC membrano.
8. Namestite jekleno sidro za začasno pritrditev armaturne kletke.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-

čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sika® Anchor-300
September 2023, Verzija 01.01
02072080200000014