

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Gravel stop bracket

Montažni FPO nosilec za obtežene strehe

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Gravel stop bracket je montažni nosilec za pritrditev S-Gravelstop profila na Sarnafil® T (FPO) strešne hidroizolacijske membrane s toplotnim varjenjem in brez prodiranja v membrano.


UPORABA

Sarnafil® T Gravel stop bracket lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Pritrjevanje profila S-Gravelstip na Sarnafil® T (FPO) strešne hidroizolacijske membrane z nakloni <math>< 5^\circ</math>.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Sarnafil® T FPO membrana na nosilcu iz nerjavečega jekla, odpornega proti koroziji
- Primeren za sisteme obteženih streh
- Enostaven nanos brez prodiranja v membrano
- Varjenje z vročim zrakom brez uporabe ognja

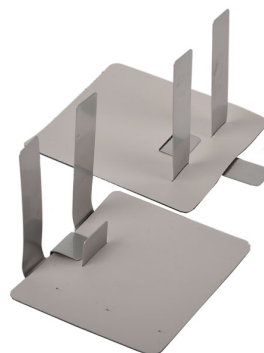

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Membrana: Sarnafil® T, fleksibilni poliolefini (FPO) Nosilec: Nerjaveče jeklo (1,4301)	
Embalaža	Plastične vrečke po 10 kosov.	
Videz/barva	Barva membrane	Bež
	Barva nosilca	Nerjaveče jeklo
Rok uporabe	5 let od dneva proizvodnje.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.	

Dimenzije	Opis	Dolžina	Širina	Višina
	Sarnafil® T Gravelstop Outside Bracket	150 mm	140 mm	120 mm
	Sarnafil® T Gravelstop Inside Bracket	120 mm	140 mm	120 mm

TEHNIČNI PODATKI

Odziv na ogenj	Razred E	(EN ISO 11925-2, razvrstitev po EN 13501-1)
----------------	----------	---

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Združljivi izdelki: <ul style="list-style-type: none"> Sarnafil® T in Sikaplan® T strešne hidroizolacijske membrane Pomožni izdelki: <ul style="list-style-type: none"> S-Gravelstop Profile 60 mm in 100 mm
-------------------	--

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj -20°C / največ +60°C
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C / največ +60 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Sarnafil® hidroizolacijske membrane za ravne strehe.

OMEJITVE

Proizvod lahko vgrajujejo le izkušeni poklicni izvajalci, ki imajo izkušnje s tovrstno vgradnjo.

- Sistem se ne sme uporabljati kot sredstvo za zaustavitev snega ali kakršno koli drugo področje uporabe, ki ni opisano v tem tehničnem listu.
- Uporaba Sarnafil® T Gravel stop bracket je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, priložnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem.

Sarnafil® T Gravel stop bracket se vari z razmikom približno 800 mm do Sarnafil® T strešne membrane. Odvisno od vrste obtežitve in pogojev na mestu vgradnje, lahko namestite nosilce z majhnimi ali velikimi medsebojnimi razmiki. Za posebne zahteve (notranji ali zunanji nosilec) uporabite pravi nosilec Sarnafil® T Gravel stop bracket. Profil S-Gravelstop pritrdite na nosilec Sarnafil® T Gravel stop bracket. Upoštevajte splošne postopke varjenja za Sarnafil® T.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Gravel stop bracket
Januar 2022, Verzija 01.01
020945032100002000

SarnafilTGravelstopbracket-sl-SI-(01-2022)-1-1.pdf