

## TEHNIČNI LIST

## SikaTack® MOVE Global 30

Najboljša izbira za strokovnjake na področju zamenjave avtomobilskih stekel

## OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.

Kemijska osnova	enokomponentni poliuretan
Barva (CQP001-1)	Črna
Način utrjevanja	reakcija z zračno vlago
Gostota	1.2 kg/l
Stabilnost nanosa (non-sag)	Odlična
Temperatura vgradnje	product 5 – 35 °C ambient -20 – 50 °C
Začetek utrjevanja (CQP019-1)	10 minut <sup>A</sup>
Odprti čas (CQP526-1)	5 minut <sup>A</sup>
Hitrost utrjevanja (CQP049-1)	Glej diagram 1
Trdota Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	60
Natezna trdnost (CQP036-1 / ISO 527)	7 MPa
Raztezek pri pretrgu (CQP036-1 / ISO 37)	300 %
Odpornost proti širjenju razpok (CQP045-1 / ISO 34)	10 N/mm
Natezna strižna trdnost (CQP046-1 / ISO 4587)	4.5 MPa
Strižni modul 10% (CQP081-1)	All-in-one
Varnostni čakalni čas CQP511-1_FMVSS_212	z zračno blazino 30 minut <sup>B/C</sup> brez zračne blazine 30 minut <sup>B/C</sup>
Izolacijska upornost (CQP079-2 / DIN IEC 60167)	Nizko prevoden
Čas skladiščenja (CQP081-1)	9 mesecev <sup>D</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

C) -20 – 50 °C

A) 23 °C / 50 % r. h.

D) storage below 25 °C

B) details about SDAT contact Sika

## OPIS

SikaTack® MOVE Global 30 je lepilo za avtomobilska vetrobranska stekla za hladen nanos, ki zagotavlja najkrajši čakalni čas po lepljenju 30 minut. Omogoča izredno preprosto nanašanje in zagotavlja visoko kakovost v kombinaciji z varnostjo. Primerno je za mobilno in notranjo zamenjavo stekla na vseh osebnih vozilih z zračno blazino ali brez.  
 3. Testirano v skladu s FMVSS 212 z 95 kg lutko.

## PREDNOSTI IZDELKA

- Najkrajši čakalni čas po lepljenju 30 minut je bil preizkušen skladno s 95. percentilom standarda FMVSS 212/208.
- Združljiv s postopkom namestitve Black-Primerless in All-Black
- Kratek odrezani trak
- Modul vse v enem
- Preprečuje kontaktno korozijo aluminijaste karoserije vozil
- Originalna OEM kakovost

## OBMOČJE UPORABE

SikaTack® MOVE Global 30 Global 30 lepilo je bilo zasnovano posebej za zamenjavo avtomobilskega stekla. Zaradi njegove izjemne zmogljivosti in lastnosti nanašanja je zelo primerno za terensko in notranjo zamenjavo stekla. Izdelek je namenjen uporabi s strani izkušenih strokovnjakov. Če se izdelek uporablja za druga področja uporabe kot je zamenjava avtomobilskega stekla, je treba pred uporabo izvesti preizkuse.

## TEHNIČNI LIST

SikaTack® MOVE Global 30

Verzija 03.01 (04 - 2023), sl\_SI

012002210093001300

## MEHANIZEM STRJEVANJA

SikaTack® MOVE Global 30 lepilo se suši zaradi reakcije z vlago v zraku. Pri nizkih temperaturah je vsebnost vlage v zraku nižja, zaradi česar reakcija sušenja poteka nekoliko počasneje (oglejte si diagram 1).

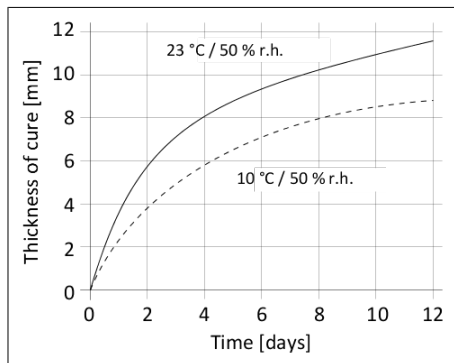


Diagram 1: Hitrost utrjevanja SikaTack® MOVE Global 30

## KEMIČNA ODPORNOST

SikaTack® MOVE Global 30 lepilo je odporno na sladko vodo, morsko vodo, apneno vodo, odpadno vodo, razredčene kisline in luge; začasno odporno na pogonska goriva, mineralna olja, rastlinske in živalske maščobe in olja; neodporno na organske kisline in luge ali topila. Zgoraj navedene informacije so namenjene zgolj kot splošne smernice. Nasveti o posebnih vrstah uporabe so na voljo na zahtevo.

## NAČIN VGRADNJE

### Priprava površine

Površine morajo biti čiste in suhe ter brez prahu, masti in nečistoč. Površine lepljenja morajo biti obdelane skladno s postopkom namestitve Sika Black-Primerless ali All-Black. Podrobne informacije o področjih uporabe in uporabi aktivirnega sredstva itd. lahko najdete v posameznih podatkovnih listih izdelka. Navedene informacije so namenjene zgolj kot splošne smernice. Posebna navodila za vaše področje uporabe lahko prejmete na zahtevo.

## Vgradnja

Odrežite konico šobe skladno s priporočili proizvajalca vozila in jo privijte na kartušo ali dobo za monoporcijo pakiranja. Lepilo je priporočljivo nanesti z batno pištolo. Da bi zagotovili enotno debelino nanešenega lepila, priporočamo, da lepilo nanesete v obliki trikotnega nanosa (oglejte si sliko 1 spodaj). Pri uporabi postopka Sika Black- Primerless ali All-Black mora temperatura podlage znašati vsaj -20 °C.

Slika 1: Priporočila glede nanosa lepila

Odpri čas lepila je lahko občutno krajši v vročem in vlažnem podnebnju. Steklo mora biti vedno vgrajeno znotraj odprtega časa. Nikoli ne vgradite stekla če se je lepilu že tvorila kožica

## Odstranitev

Nestrieno SikaTack® MOVE Global 30 lepilo lahko z orodij in opreme odstranite s sredstvom Sika® Remover-208. Strjeno lepilo je mogoče odstraniti samo mehansko. Roke in izpostavljeno kožo nemudoma umijte s Sika® Handclean brisačkami ali z ustreznim industrijskim čistilnim sredstvom za roke in vodo. Ne uporabljajte topil.

## NADALJNJE INFORMACIJE

Na vašo zahtevo vam bomo z veseljem posredovali tudi naslednjedokumente:

- Varnostni list
- PowerCure tehnični priročnik
- Splošna navodila za uporabo Power Cure dispenserja
- All Black priporočila za vgradnjo

## INFORMACIJE O PAKIRANJU

Monoporcija	600 ml
-------------	--------

## OSNOVNI PODATKI

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

## TEHNIČNI LIST

SikaTack® MOVE Global 30  
Verzija 03.01 (04 - 2023), sl\_SI  
012002210093001300

## Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si

