

## TEHNIČNI LIST

# S-Gravel stop Bracket PVC

Montažni PVC nosilec za obtežene strehe

## OPIS IZDELKA


S-Gravel stop Bracket PVC je montažni nosilec za pritržitev S-Gravelstop profila na Sarnafil® PVC in Sikaplan® PVC strešne hidroizolacijske membrane s toplotnim varjenjem in brez prodiranja v membrano.

## UPORABA

- Pritrjevanje profila S-Gravel stop Bracket PVC na Sarnafil® PVC in Sikaplan® PVC strešne hidroizolacijske membrane z nakloni  $< 5^\circ$ .

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Sarnafil® PVC membrana na nosilcu iz nerjavečega jekla, odpornega proti koroziji
- Primeren za sisteme obteženih streh
- Enostavno pritrjevanje brez prodiranja v membrano
- Varjenje z vročim zrakom brez uporabe ognja
- Možnost recikliranja

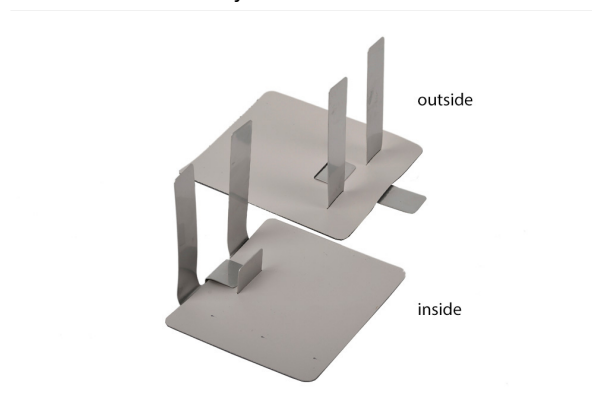

## INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Membrana	Polivinil klorid (PVC)		
	Nosilec	Nerjaveče jeklo (1,4301)		
Embalaža	Plastična vrečka z 10 kosi			
Videz/barva	Barva membrane	Svetlo siva		
	Barva nosilca	Nerjaveče jeklo		
Rok uporabe	5 let od dneva proizvodnje.			
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5°C in +30°C. Med prevozom in skladiščenjem naj palete zvitkov ne bodo naložene ena na drugo. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.			
Dimenzije	<b>Opis</b>	<b>Dolžina</b>	<b>Širina</b>	<b>Višina</b>
	S-Gravelstop Outside Bracket	150 mm	140 mm	120 mm
	S-Gravelstop Inside Bracket	120 mm	140 mm	120 mm

## SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Odvisno od zasnove strehe, uporabljajte sledeče pomožne izdelke: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sikaplan® PVC strešne hidroizolacijske membrane</li><li>▪ Sarnafil® PVC strešne hidroizolacijske membrane</li></ul> Pomožni izdelki: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ S-Gravelstop Profile</li></ul>
-------------------	--

## INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj -20°C / največ +60°C
Temperatura podlage	Najmanj -30°C / največ +60°C

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem.

S-Gravel stop Bracket PVC varimo z razmikom približno 800 mm do PVC strešne membrane. Odvisno od vrste obtežitve in pogojev na mestu vgradnje, lahko namestimo nosilce z majhnimi ali velikimi medsebojnimi razmiki. Pri posebnih zahtevah (notranji ali zunanji nosilec) uporabite pravilen nosilec S-Gravel stop Bracket PVC. Upoštevamo splošne postopke varjenja Sikaplan® PVC in Sarnafil® PVC. Profil S-Gravelstop pritrдите na nosilec S-Gravel stop Bracket PVC.

## DRUGI DOKUMENTI

Glejte ustrezen odstavek v navodilih za vgradno: Sarnafil® in Sikaplan® sistemi ravnih streh

## OMEJITVE

Proizvod lahko vgrajujejo le izkušeni profesionalci, ki imajo izkušnje s tovrstno uporabo.

- Preprečite neposreden stik S-Gravel stop Bracket PVC z nezdružljivimi materiali (glejte poglavje o združljivosti)
- Uporaba S-Gravel stop Bracket PVC je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.
- Vgradnja pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila, čistila in topila so omejena na temperature nad +5 °C. Za dodatne informacije glejte ustrezne tehnične liste izdelkov.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni varnostni ukrepi za namestitev pod temperaturo okolice +5 °C.
- Največji naklon strehe naj bo < 5°.

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
[www.sika.si](http://www.sika.si)

### Tehnični list

S-Gravel stop Bracket PVC  
November 2019, Verzija 01.01  
020945012100002000