

## TEHNIČNI LIST

## S-Gravelstop Profile

Montažni perforirani profil iz nerjavečega jekla za obtežene strehe

## OPIS IZDELKA


S-Gravelstop Profile je montažni perforirani profil iz nerjavečega jekla, ki se uporablja pri obteženih strehah.

## UPORABA

- Na obodu obteženih strešnih sistemov ali drugih območjih na strehah, ki niso obtežene.
- Ločitveni profil med različnimi vrstami obtežitve.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Nerjaveče jeklo
- Primeren za PVC in FPO sisteme obteženih streh
- Možnost recikliranja

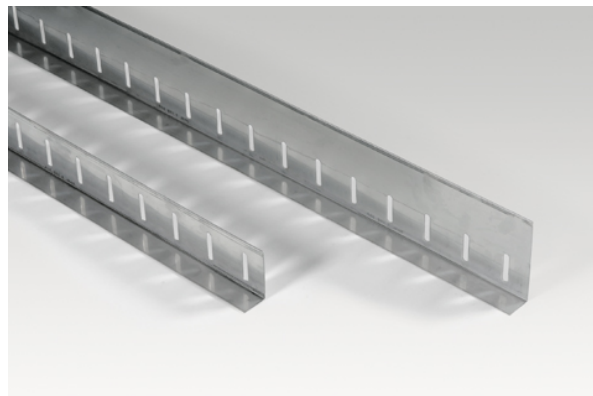

## INFORMACIJE O IZDELKU

<b>Kemijska osnova</b>	Nerjaveče jeklo (1,4301)				
<b>Embalaža</b>	Zahtevano število profilov pakirano na paletah.				
<b>Videz/barva</b>	<u>Površina:</u>				<u>Gladka</u>
	<u>Barva:</u>				<u>Jekleno siva</u>
<b>Rok uporabe</b>	5 let od dneva proizvodnje.				
<b>Pogoji za shranjevanje</b>	Izdelek mora biti hranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5°C in +30°C. Hranite v vodoravni legi. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.				
<b>Dimenzije</b>	<b>Višina</b>	<b>Dolžina</b>	<b>Širina</b>	<b>Debelina</b>	<b>Teža</b>
	60 mm	3000 mm	30 mm	1,25 mm	0,92 kg/m
	100 mm	3000 mm	30 mm	1,25 mm	1,32 kg/m

## Struktura sistema

Odvisno od zasnove strehe, uporabljajte sledeče pomožne izdelke:

Pomožni izdelki:

- Gravelstop PVC Inside Bracket
- S-Gravelstop PVC Outside Bracket
- Sarnafil® T Gravelstop Inside Bracket
- Sarnafil® T Gravelstop Outside Bracket

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Sarnafil® in Sikaplan® hidroizolacijske membrane za ravne strehe.

## OMEJITVE

Proizvod lahko vgrajujejo le izkušeni poklicni izvajalci, ki imajo izkušnje s tovrstno vgradnjo.

- Uporaba S-Gravelstop Profile je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, kot so lepila, čistila in topila, je omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte temperaturne omejitve, kot so opisane v ustreznih tehničnih listih.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko obvezni posebni ukrepi za vgradnjo pod temperaturo zraka v okolici +5 °C.
- Sistem se ne sme uporabljati kot sredstvo za zaustavitev snega ali kakršno koli drugo področje uporabe, ki ni opisano v tem tehničnem listu.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

**Sika d.o.o.**

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si



**Tehnični list**

S-Gravelstop Profile

Januar 2022, Verzija 01.01

02094505110000007

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### VGRADNJA

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem.

S-Gravelstop Profile privarite z razmikom približno 800 mm na strešno membrano. Glede na vrsto uporabljene obtežitve in razmer na mestu vgradnje je mogoče namestiti nosilce z zmanjšanim ali povečanim razmikom. Za membrano (PVC ali Sarnafil® T) in zahteve (notranji ali zunanji nosilec) uporabite ustrezne nosilce Gravelstop Bracket. Veljajo splošni postopki varjenja Sikaplan® in Sarnafil®. S-Gravelstop Profile pritrdite v nosilce Gravelstop Bracket.

### LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

### PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

S-GravelstopProfile-sl-SI-(01-2022)-1-1.pdf