

SISTEMSKI TEHNIČNI LIST

Sikafloor® MultiFlex PB-55

Poliuretanski sistem talnih oblog z elastično membrano, za parkirišča

OPIS IZDELKA

Sikafloor® MultiFlex PB-55 je poliuretanski, obarvan, elastičen, membranski sistem talnih oblog za parkirne hiše in parkirišča, odporen proti zdrsu in z možnostjo prekrivanja razpok. Zagotavlja trpežno, brezstično, kemično odporno, nezahtevno za vzdrževanje, protizdrsko zaključno površino, ko se posuje z različnimi agregati in zatesni s sijajnim zaključnim premazom. Debelina ~6,0 mm. Za notranjo uporabo.

UPORABA

Sikafloor® MultiFlex PB-55 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

Za parkirne hiše in parkirišča:

- ki niso izpostavljena UV svetlobi,
- za vmesna tla in
- obračališča.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Vodoodpornost
- Dobra mehanska odpornost
- Dobra kemična odpornost
- Dobra odpornost proti obrabi
- Teksturirana sijajna površina
- Preprečuje nalaganje umazanije
- Enostavno za čiščenje
- Brezstična površina
- Protizdrna površina odporna proti zavornim sledem
- Površina odporna na praske
- Enostavna vgradnja
- Nezahtevno za vzdrževanje

INFORMACIJE O VAROVANJU OKOLJA


- Skladno z LEED v2009 EqIEQc 4.2: Materiali z nizkimi emisijami – Barve in premazi – Sikafloor®-376, Sikafloor®-377

ODOBRITVE/STANDARDI

- Preskus odziva na ogenj EN 13501-1, Sikafloor® MultiFlex PB-55, Hoch, Poročilo št. KB-Hoch-180026
- Sistem za zaščito površine EN 1504-2, Sikafloor® MultiFlex PB-55, QDB, št. certifikata P 10777-1
- Oznaka CE in izjava o lastnostih po EN 1504-2 - Sredstvo za zaščito površine betona - Premaz - Sikafloor®-156, Sikafloor®-160, Sikafloor®-161, Sikafloor®-376, Sikafloor®-378
- Sistem premazov DAFStb Test Razred OS 11, Sikafloor® MultiFlex PB-55, kiwa, poročilo o preskusu št. P 10777-1
- Odpornost proti obrabi EN 13892-4, Sikafloor® MultiFlex PB-55, kiwa, poročilo št. P 10777-4

SISTEMSKIE INFORMACIJE

Struktura sistema

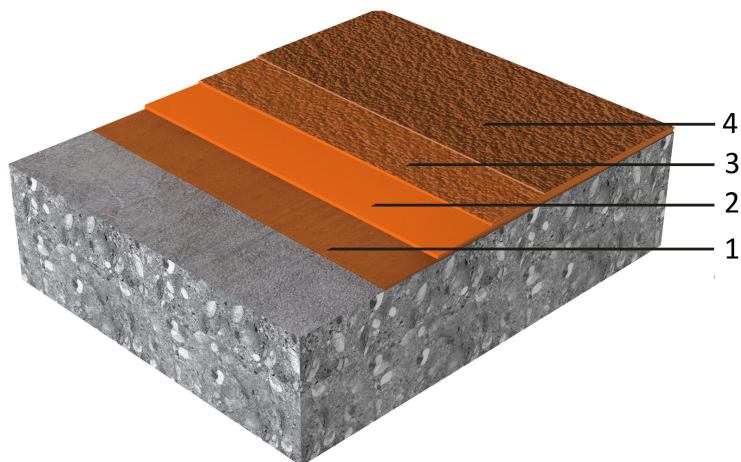

Premaz	Izdelek
1. Temeljni premaz	Sikafloor®-150/-151/-161 + posut z agregatom 0,4-0,8 mm
2. Membrana	Sikafloor®-376
3. Obrabni premaz	Sikafloor®-377 (napolnjen 1:0,4 s kremenčevim peskom 0,1-0,3 mm) + posut z agregatom 0,7-1,2 mm
4. Pokrivni / tesnilni premaz	Sikafloor®-378

Kemijska osnova sistema	Poliuretan, epoksi
Videz/barva	Teksturirana, sijajna površina odporna proti drsenju
Barva	Na voljo v: ~RAL 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 9002, 9010 Drugi barvni odtenki na zahtevo.

TEHNIČNI PODATKI

Trdota po Shoru D	~60 (14 dni/+23 °C)	(DIN 53505)
Odpornost proti površinski obrabi	2415 mg (H 22/1000/1000)	(DIN EN ISO 5470-1:1999)
Odpornost proti obrabi	AR 0,5	(DIN EN 13813)
Odpornost proti udarcem	Razred I	(ISO 6272)
Natezna trdnost	~11 N/mm ²	(EN 53504)
Odtržna trdnost	> 1.5 N/mm	(EN 1542)
Zmožnost prekrivanja razpok	Razred B 3,2 (-20 °C)	(EN 1062-7)
Odziv na ogenj	Bfl-s1	(EN 13501-1)
Kemična odpornost	Sikafloor®-378 zagotavlja kemično odpornost. Glejte tehnični list izdelka.	
Prepustnost za vodno paro	Razred III	(EN ISO 7783-1)
Kapilarna vpojnost	w < 0,01 kg/(m ² ·h ^{0,5})	(EN 1062-3)
Preprečevanje drsenja	R11/V4	(DIN 51130)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	Sloj	Proizvod	Poraba
	1. Temeljni premaz	Sikafloor®-150/-151/-161 + posut z agregatom 0,4-0,8 mm	~0,4 kg/m ² /sloj ~1,0 kg/m ²
	2. Membrana	Sikafloor®-376	~1,9 kg/m ²
	3. Obrabni premaz	1 x Sikafloor®-377 polnjen 1:0,4 s kremenčevim peskom (0,1-0,3 mm) utežnostno + posip agregata (0,4-0,8 mm)	~2,4 kg/m ² ~6,0-8,0 kg/m ²
	4. Pokrivni / tesnilni premaz	Sikafloor®-378	~0,7 kg/m ² /sloj

Temperatura izdelka	Najmanj +10 °C / največ +30 °C
Temperatura zraka v okolici	Najmanj +10 °C / največ +30 °C
Relativna vlažnost zraka	Največ 80%
Rosišče	Temperatura podlage in neutrjenih tlakov mora biti najmanj 3 °C nad temperaturo rosišča, da se zmanjša nevarnost kondenzacije ali cvetenja zaključne površine tlaka.
Temperatura podlage	Najmanj +10 °C / največ +30 °C
Vsebnost vlage v podlagi	≤ 4% vsebnosti vlage. Preskusna metoda: Sika®-Tramex meter, CM - merjenje ali metoda sušenja v sušilniku. Vлага ne sme izhajati po ASTM (preskus s polietilensko folijo).

Naneseni izdelek za takojšnjo uporabo	Temperatura	Pohoden	Lažja obremenitev	Popolna utrjenost
	+10 °C	~72 ur	~6 dni	~10 dni
	+20 °C	~24 ur	~4 dni	~7 dni
	+30 °C	~18 ur	~2 dni	~5 dni

Opozorilo: Časi so približni in so odvisni od pogojev v okolici predvsem temperature zraka in zračne vlažnosti.

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	Prosimo, poglejte si pripadajoči tehnični list.
Rok uporabe	Prosimo, poglejte si pripadajoči tehnični list.
Pogoji za shranjevanje	Prosimo, poglejte si pripadajoči tehnični list.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Sikina izjava o metodah: Sikafloor®- čistilni režim.
- Sikina izjava o metodah: Mešanje in vgradnja talnih sistemov.
- Sikina izjava o metodah: Ocenjevanje in priprava površin za talne sisteme.
- Posamezni tehnični listi izdelkov znotraj sistema za tla.

OMEJITVE

- Sveži nanos Sikafloor® izdelkov mora biti najmanj 24 ur zaščiten pred vlago, kondenzom in vodo.
- Neutrjen material reagira pri stiku z vodo (penjenje).
- Med vgradnjo pazite, da znojne kapljice ne padajo na sveže nanesene Sikafloor® izdelke. Nosite zaščitne trakove na glavi in zapestjih.
- Za zagotovitev natančnega barvnega ujemanja vseh površin je potrebno uporabiti Sikafloor® izdelke iste kontrolne številke.
- Če je za strjevanje zahtevano gretje, se v ta namen ne sme uporabljati plina, olja, parafina ali kakšnega drugega fosilnega goriva, ker pri tem nastaja velika količina CO₂ in vodnih hlapov, ki lahko močno vplivajo na končni videz. Za gretje se uporablja samo elek-

trične grelce na vroči zrak.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE

Prosimo, pogledjte si "Sikafloor®- čistilni režim".

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Sistemeski tehnični list
Sikafloor® MultiFlex PB-55
Januar 2022, Verzija 01.01
02081290000000058

SikafloorMultiFlexPB-55-sl-SI-(01-2022)-1-1.pdf